

# Factsheet


## Sunshower PLUS

### Specifiche Tecniche

Tempo di sessione UV e infrarossi	10 minuti + 5 minuti tempo di raffreddamento
Codice IP	IPX 5
Volt/Frequenza	230V / 50 Hz
Classe di protezione elettrica	I
Temperatura	10 - 40 °C
Umidità	20% - 100% (non adatto al bagno turco)
Opzioni di installazione	Montaggio ad incasso / a parete / ad angolo
Opzioni di colore	Black / White / Organic Grey / Sand White
Codice RAL posteriore	RAL 7038
Cavo di installazione	3 x 2,5mm <sup>2</sup>


### Sunshower PLUS/L

Dimensioni di installazione	H 1769 x L 263 x P 100 mm
Peso Netto	Corpo: 12,1 kg Lastra di vetro: 12,6 kg
Capacità	3050 W
Lampade	4x UV 400W 3x IR 1000 W

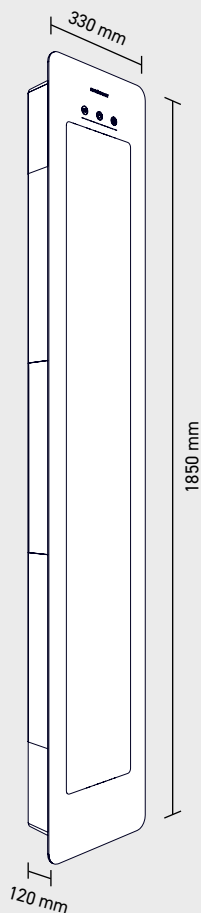

### Sunshower PLUS/M

Dimensioni di installazione	H 1319 x L 263 x P 100 mm
Peso Netto	Corpo: 10,9 kg Lastra di vetro: 9,3 kg
Capacità	2050 W
Lampade	3x UV 400W 2x IR 1000 W

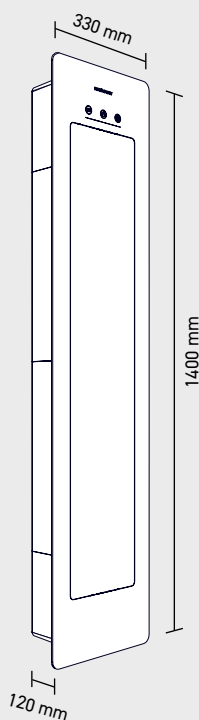

### Sunshower PLUS/S

Dimensioni di installazione	H 869 x L 263 x P 100 mm
Peso Netto	Corpo: 8,7 kg Lastra di vetro: 6,3 kg
Capacità	1050 W
Lampade	2x UV 400W 1x IR 1000 W

